



Accesorios incluidos
en el embalaje de la caldera

EXACONTROL E7 R

- Radio control-termostato programador modulante (ref. 0020085217)
- Sonda de temperatura exterior inalámbrica de alimentación fotovoltaica (ref. 0020082651)

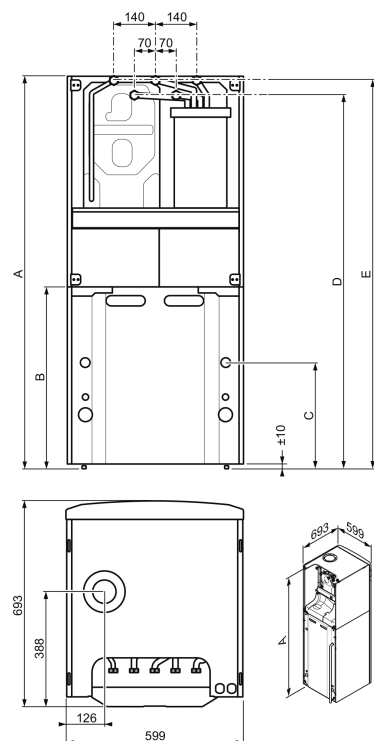

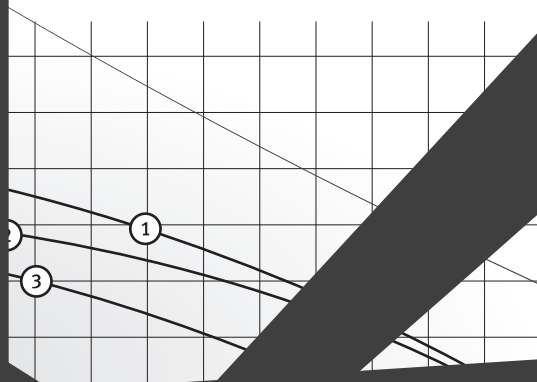


50
 onible de la bomba
 s de 35/90

Velocidad mínima,
 bypass abierto
 (≈20%), posición
 de fábrica

3 Velocidad mínima,
 bypass abierto
 (≈20%), posición
 de fábrica

A Caudal de agua en
 el circuito de
 calefacción (l/h)

B Presión disponible
 en el circuito de



LIDERANDO
 TECNOLÓGICA