

# Serie LLCE

Split Pared Inverter



**FUJITSU**  
el silencio

Serie **LLCE**  
Split Pared Inverter



ASY 25-35 Ui-LLCE

Diseño compacto  
y alta eficiencia

La serie LLCE se convierte en un elemento decorativo más gracias a sus líneas suaves y diseño moderno así como a sus reducidas dimensiones.



Ahorro de energía

Gracias a la avanzada tecnología japonesa de Fujitsu altamente eficiente todos los modelos alcanzan una clasificación energética A++.




Modo Super Quiet

Con un ventilador de 4 velocidades y un modo de operación super silencioso, los modelos LLCE convierten dormitorios y salas de estudio en espacios mucho más confortables.




Amplio rango de  
funcionamiento

Gracias a su amplio rango de funcionamiento, la Serie LLCE garantiza una óptima climatización a bajas temperaturas.



Práctica Programación horaria

El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: **ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.**

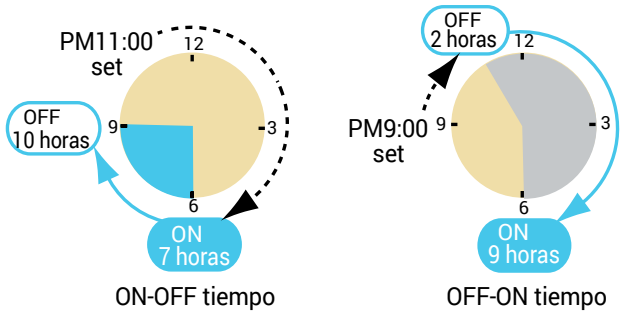

Funciones



Energy Save

Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.



Ajuste Automático de las Lamas

Selección automática de la posición de las lamas dependiendo de su funcionamiento. También pueden ser reguladas por control remoto.



Función Powerful

Activa el funcionamiento del equipo a máxima velocidad del compresor y máximo caudal de aire durante 20 minutos, para conseguir rápidamente una sensación de confort.



Cambio Automático Frío/Calor

Dependiendo de la temperatura ambiental y la seleccionada, la unidad modifica automáticamente el modo de funcionamiento de frío o calor.



Swing Vertical

Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.



Ajuste Automático del Caudal de Aire

El microprocesador ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura.



Reinicio Automático

En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.



Desconexión Automática Sleep

El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, previamente a la desconexión.



Programación Horaria ON-OFF

El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.



Filter

Señal luminosa de aviso para realizar la limpieza de filtros.



Wash


Panel frontal extraíble y lavable.

Unidad exterior



ASY 25-35 Ui-LLCE

Dimensiones

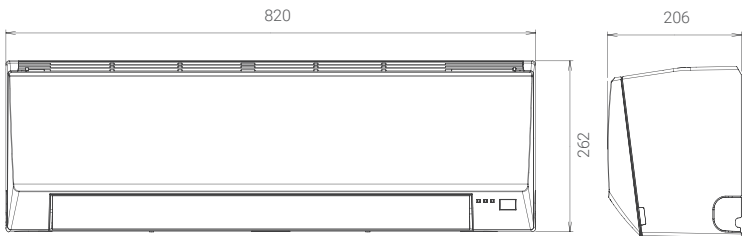

Características técnicas

| Modelos                             |                  |          | ASY 25 Ui-LLCE    | ASY 35 Ui-LLCE    |
|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Código                              |                  |          | 3NGF8750          | 3NGF8755          |
| Potencia frigorífica                |                  | kcal/h   | 2.150 (774~2.580) | 2.924 (774~3.268) |
|                                     |                  | W        | 2.500 (900~3.000) | 3.400 (900~3.800) |
| Potencia calorífica                 |                  | kcal/h   | 2.752 (774~3.268) | 3.440 (774~4.300) |
|                                     |                  | W        | 3.000 (900~3.800) | 4.000 (900~5.000) |
| Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) | Frío / Calor     |          | 6,90/4,00         | 6,60/3,80         |
| Clase energética                    | Frío / Calor     |          | A++ / A+          | A++ / A           |
| Tensión / Fases / Frecuencia        |                  | V/nº/Hz  | 230 / 1 / 50      | 230 / 1 / 50      |
| Consumo eléctrico                   | Frío / Calor     | kW       | 0,73 / 0,74       | 1,08 / 1,13       |
| Intensidad absorbida                | Frío / Calor     | A        | 3,5 / 3,5         | 5,2 / 5,4         |
| Alimentación eléctrica              |                  |          | (U.E) 2 x 2,5 + T | (U.E) 2 x 2,5 + T |
| Interconexión eléctrica             |                  |          | 3 x 2,5 + T       | 3 x 2,5 + T       |
| Caudal aire ud. interior            | Min / Máx.       | m³/h     | 325 / 720         | 325 / 720         |
| Caudal aire ud. exterior            | Máx.             | m³/h     | 1.670             | 1.830             |
| Presión sonora ud. interior         | A/M/B/SQ         | dB (A)   | 43/38/33/22       | 43/38/33/22       |
| Presión sonora ud. exterior         |                  | dB (A)   | 47                | 50                |
| Dimensiones ud. interior            | Ancho/Fondo/Alto | mm       | 820/206/262       | 820/206/262       |
| Dimensiones ud. exterior            | Ancho/Fondo/Alto | mm       | 663/293/535       | 663/293/535       |
| Peso neto u. int / ext.             |                  | Kg       | 7,0 / 24          | 7,0 / 26          |
| Diámetros de tubería                | Líquido-Gas      | pulg.    | 1/4"-3/8"         | 1/4"-3/8"         |
| Distancias máximas                  | Total/Vert.      | m        | 20 / 15           | 20 / 15           |
| Refrigerante                        |                  | Tipo     | R410A             | R410A             |
| Precarga - Carga adicional          |                  | m - gr/m | 15 - 20           | 15 - 20           |



**50** **EUROFRED**  
*years being efficient*

**Eurofred, S.A.**  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)

**Canal Distribución**  
Tel. 93 493 23 01  
Fax 902 09 18 59  
[eurofredistribucion@eurofred.com](mailto:eurofredistribucion@eurofred.com)

**Canal Profesional**  
Tel. 902 55 78 49  
Fax 902 55 72 63  
[canalprofesional@eurofred.com](mailto:canalprofesional@eurofred.com)

**Dpto. Venta Asistida**  
Tel. 93 224 40 58  
Fax 902 40 40 56  
[vat@eurofred.com](mailto:vat@eurofred.com)



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta.